TSS - DROP-IN *Speed Reducer*

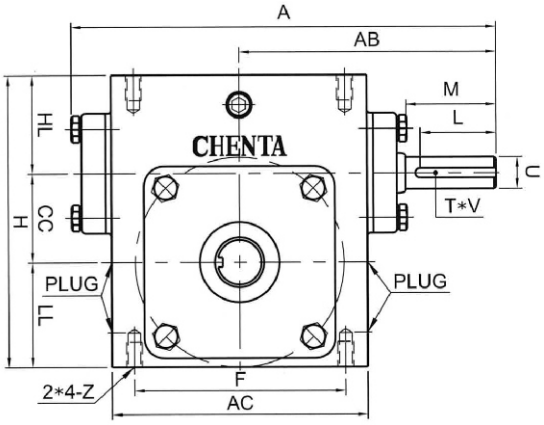

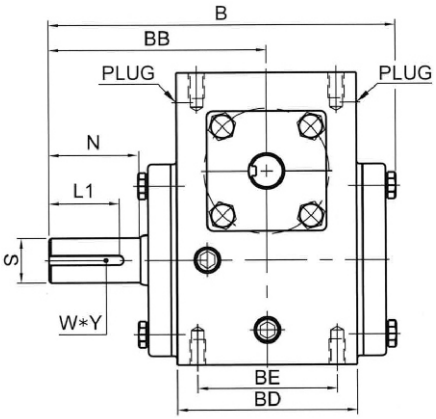

Size	Ratio	A	AB	AC	B	BB	BD	BE	CC	F	H	HL	LL	M	N	Z
T133	1/10	6.600	3.910	3.800	6.100	4.000	2.830	2.000	1.333	3.250	4.656	1.605	1.718	1.310	2.000	5/16-18 UNC
T150	1/15	7.850	4.690	5.130	6.840	4.310	3.690	2.750	1.540	4.190	5.380	1.938	1.910	1.560	1.780	5/16-18 UNC
T180	1/20	8.200	4.880	5.060	6.800	4.310	3.560	2.750	1.750	4.188	5.750	1.938	2.062	1.560	1.780	5/16-18 UNC
T206	1/30	8.820	5.130	5.800	7.300	4.690	3.810	2.880	2.062	5.000	6.375	2.032	2.281	1.560	2.090	3/8-16 UNC
T238	1/40	9.690	5.750	6.380	7.870	5.090	4.060	2.875	2.375	5.000	6.937	2.062	2.500	2.000	2.370	3/8-16 UNC
T263	1/50	10.850	6.310	7.200	8.930	5.630	4.830	3.375	2.625	6.375	8.000	2.437	2.938	2.000	2.620	3/8-16 UNC
T325	1/60	12.660	7.440	9.000	10.860	7.060	5.750	4.000	3.250	7.500	9.375	2.625	3.500	2.340	3.250	7/16-14 UNC

Unit: Inch,

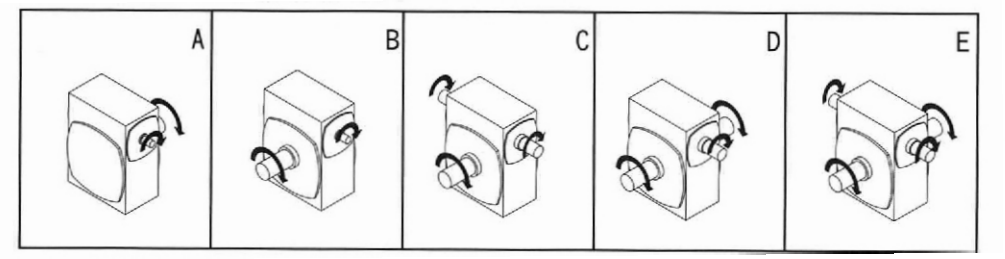

Size	Input Shaft			Output Shaft		
	L	U	T*V	L1	S	W*Y
T133	5/8	1/2	3/16*3/32	1	5/8	3/16*3/32
T150	13/16	5/8	3/16*3/32	1	3/4	3/16*3/32
T180	13/16	5/8	3/16*3/32	1	1	3/16*3/32
T206	13/16	5/8	3/16*3/32	1 1/4	1	1/4*1/8
T238	1	3/4	3/16*3/32	1 4/16	1 1/8	1/4*1/8
T263	1	3/4	3/16*3/32	1 15/16	1 1/8	1/4*1/8
T325	1	7/8	3/16*3/32	2 7/16	1 3/8	5/16*5/32

power-link.ca t: 450-678-0588 t: 1-800-463-1443 f: 450-678-3250 f: 1-866-463-3445